



**CALCIFICIO  
DEL GARGANO**  
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

9 SISTEMI A SECCO

## LASTRA GKB(AK)

standard

Lastra con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore avorio, riconoscibile per il timbro di identificazione di colore blu. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità.

| SPESSORE | ALTEZZA | LARGH | PZ/PED | MQ/PED | EURO/MQ |
|----------|---------|-------|--------|--------|---------|
| 10       | 1200    | 2000  | 80,00  | 192,00 | 6,43    |
| 10       | 1200    | 3000  | 72,00  | 259,20 | 6,43    |
| 13       | 1200    | 2000  | 60,00  | 144,00 | 7,36    |
| 13       | 1200    | 3000  | 60,00  | 216,00 | 7,36    |

## Lastra in cartongesso standard Tipo A

standard

La lastra in cartongesso standard Tipo A è fatta di carta ad alta tecnologia ed anima in gesso con additivi speciali.

| SPESSORE | ALTEZZA | LARGH | PZ/PED | MQ/PED | EURO/MQ |
|----------|---------|-------|--------|--------|---------|
| 10       | 1200    | 2000  | 70,00  | 168,00 | 4,73    |
| 13       | 1200    | 2000  | 60,00  | 144,00 | 4,94    |

## IDROLASTRA (AK)

per ambienti umidi

Lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità. Si riconosce facilmente grazie al colore verde del rivestimento sulla faccia a vista e dal marchio identificativo blu sul retro. Destinata ad ambienti con elevato tasso d'umidità quali bagni e cucine, in cui la produzione di umidità è particolarmente frequente e quella costante nell'aria è inferiore o uguale al 70%, è una scelta ideale per le finiture di interni nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc)

| SPESSORE | ALTEZZA | LARGH | PZ/PED | MQ/PED | EURO/MQ |
|----------|---------|-------|--------|--------|---------|
| 13       | 1200    | 2000  | 60,00  | 144,00 | 7,34    |
| 13       | 1200    | 3000  | 56,00  | 201,60 | 7,34    |

## IGNILASTRA GKF(AK)

protezione passiva al fuso

Lastra in gesso rivestito a densità controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Ideale per realizzare pareti, contropareti e controsoffitti dove è richiesta la protezione al fuoco. Idonea anche per la protezione dal fuoco di elementi strutturali come travi e pilastri, sia in acciaio che cemento armato.

| SPESSORE | ALTEZZA | LARGH | PZ/PED | MQ/PED | EURO/MQ |
|----------|---------|-------|--------|--------|---------|
| 13       | 1200    | 2000  | 60,00  | 144,00 | 7,34    |

## ISOLASTRA PSE(AK)

isolamento termico e acustico

Lastra estremamente leggera costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, unita a un pannello rigido in polistirolo espanso sinterizzato (EPS) bianco. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura.

| SPESSORE    | ALTEZZA | LARGH | PZ/PED | MQ/PED | EURO/MQ      |
|-------------|---------|-------|--------|--------|--------------|
| 10 + 20 EPS | 1200    | 300   | 35,00  | 126,00 | SU RICHIESTA |

## LASTRA DIAMANT (AK)

alta densità

Lastra ad altissima resistenza meccanica, resistente all'umidità e antincendio, costituita da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente. Ideale per la realizzazione di pareti divisorie, contropareti, rivestimenti del sottotetto, rivestimento interno di pareti di tamponamento e pareti in sistemi modulari. Utilizzata per progetti di nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione, edifici pubblici o edilizia residenziale privata, scolastica, ospedaliera e uffici.

| SPESSORE | ALTEZZA | LARGH | PZ/PED | MQ/PED | EURO/MQ      |
|----------|---------|-------|--------|--------|--------------|
| 13       | 1200    | 2000  | 56,00  | 134,40 | SU RICHIESTA |
| 13       | 1200    | 3000  | 48,00  | 172,80 | SU RICHIESTA |

## FLEXLASTRA

Flessibile

Lastra in gesso rivestito a spessore ridotto, altamente flessibili, per la realizzazione di superfici curve.




| SPESSORE | ALTEZZA | LARGH | PZ/PED | MQ/PED | EURO/MQ |
|----------|---------|-------|--------|--------|---------|
| 6,5      | 1200    | 3000  | 64,00  | 230,40 | 14,16   |

## LASTRA +

Lastra in cemento resistente all'acqua e al fuoco

Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato, resistente all'acqua, al fuoco, può essere utilizzata per applicazioni interne od esterne, non marcisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. Applicazioni in interno, esterno e marina.

| SPESSORE | ALTEZZA | LARGH | PZ/PED | MQ/PED | EURO/MQ            |
|----------|---------|-------|--------|--------|--------------------|
| 13       | 1200    | 2000  | 50,00  | 120,00 | 21,36 <sub>2</sub> |

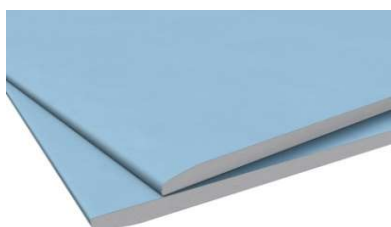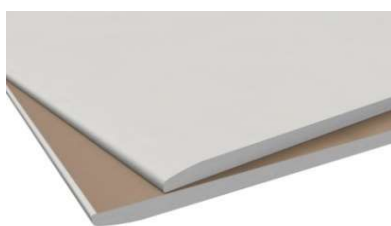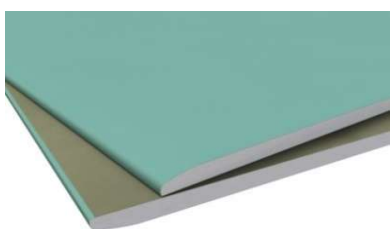



## AQUAFIRE

Lastra in cemento resistente all'acqua e al fuoco

Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato, resistente all'acqua, al fuoco, può essere utilizzata per applicazioni interne od esterne, non marisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. Applicazioni in interno, esterno e marina.

| SPESSORE | ALTEZZA | LARGH | PZ/PED | MQ/PED | EURO/MQ |
|----------|---------|-------|--------|--------|---------|
| 13       | 1200    | 1600  | 50,00  | 96,00  | 16,00   |




## LASTRA DGX

Lastra in gesso per esterno

DGX è la lastra fibrinforzata ad alte prestazioni caratterizzata da un'alta resistenza all'umidità ed all'acqua. Particolarmente indicata per la realizzazione di rivestimenti esterni, pareti perimetrali anche con rivestimento a cappotto, controsoffitti in piani pilotis, ove si richieda una elevata impermeabilità.

| SPESSORE | ALTEZZA | LARGH | PZ/PED | MQ/PED | EURO/MQ |
|----------|---------|-------|--------|--------|---------|
| 13       | 1200    | 2400  | 46,00  | 132,48 | 19,36   |



## X-FOAM® MLB

X-FOAM® MLB è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, senza pelle di estrusione e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione da 200 kPa a 300 kPa a seconda dello spessore. Classificato al fuoco EUROCLASSE E

| DIMENSIONI(cm) | MQ/PACCO             | SPESSORE mm | €/MQ  |
|----------------|----------------------|-------------|-------|
| 600X3000       | 36mq/cf x 14 a ped   | 20          | 7,05  |
| 600X3000       | 25,2mq/cf x 12 a ped | 30          | 10,33 |
| 600X3000       | 18mq/cf x 14 a ped   | 40          | 13,78 |

## MULTIROCK C

INTERCAPEDINE - CARTONGESSO

Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità mediobassa, per l'isolamento termico ed acustico. Formato 1200x600 mm. Isolamento in intercapedine di pareti divisorie leggere (tecnologia a secco) e massive. ( $\lambda$  0,037 w/mk - Densità: 30 kg/m<sup>3</sup>)

| DIMENSIONI (mm) | MQ/cf | cf/ped | MQ/ped | EURO/MQ |
|-----------------|-------|--------|--------|---------|
| 40X600X1200     | 12,96 | 16     | 207,36 | 5,66    |
| 50X600X1200     | 10,80 | 16     | 172,80 | 7,11    |
| 60X600X1200     | 8,64  | 16     | 138,24 | 8,54    |

## PANNELLO 211

INTERCAPEDINE - CARTONGESSO

Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità medio-bassa, per l'isolamento termico ed acustico di pareti divisorie leggere (tecnologia a secco) e massive. ( $\lambda$  0,034 w/mk - Densità: 40 kg/m<sup>3</sup>)

| DIMENSIONI (mm) | MQ/cf | cf/ped | MQ/ped | EURO/MQ |
|-----------------|-------|--------|--------|---------|
| 40X600X1200     | 10,80 | 16     | 172,80 | 6,58    |
| 50X600X1200     | 8,64  | 16     | 138,24 | 8,11    |
| 60X600X1200     | 7,20  | 16     | 115,20 | 9,65    |

## ITALCOL P

COLLANTE VINILICO PER ACCOPPIAGGI PANNELLI

Collante speciale per pannelli, cornici e rosoni in polistirolo. Applicare su superfici perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.

| CONSUMO           | DILUIZIONE     | SECCHIO | PEDANA | EURO/SECCHIO |
|-------------------|----------------|---------|--------|--------------|
| 10-15MQ/LT X MANO | PRONTO ALL'USO | 18 KG   | 33     | 83,20        |

## CORALLO

PER CARTONGESSO SENZA FISSATIVO

Fondo e finitura lavabile ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa. La resina acrilica a microparticelle di cui è composta conferisce al prodotto altissima aderenza ai supporti. Si applica senza fissativo su cartongesso o supporti sfarinanti.

| CONSUMO           | DILUIZIONE | SECCHIO | PEDANA | EURO/SECCHIO |
|-------------------|------------|---------|--------|--------------|
| 12-14MQ/LT X MANO | 20-30%     | 13LT    | 33     | 113,36       |



**ROCKWOOL**



**ROCKWOOL**



MODELLO

DESCRIZIONE

CODICE

SACCO

pz/ped

EURO/PZ

STUK 35



Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti

CDG

20KG

60

14,28

## FUGENFÜLLER LEICHT



Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti

|        |      |     |       |
|--------|------|-----|-------|
| 629117 | 5Kg  | 100 | 9,03  |
| 3112   | 10Kg | 100 | 16,98 |

## SUPER FINISH



Stucco pronto in pasta premiscelato a base vinilica con dolomite, mica, talco, attapulgite ed etilene.

|        |      |    |       |
|--------|------|----|-------|
| 634078 | 20Kg | 33 | 36,79 |
|--------|------|----|-------|

## FINITURA



Stucco pronto in pasta a base vinilica, per la rasatura a superficie piena, di colore bianco.

|        |      |    |       |
|--------|------|----|-------|
| 634079 | 20Kg | 33 | 39,91 |
|--------|------|----|-------|

## PERLFIX




Adesivo in polvere a base gesso per incollaggio lastre ed isolastre Knauf

|        |      |    |       |
|--------|------|----|-------|
| 545330 | 25Kg | 48 | 22,02 |
|--------|------|----|-------|


## TELAIO A SCOMPARSA PER CARTONGESSO

Semplicità e funzionalità sono le caratteristiche principali di questo modello base. Un controtelaio unico che offre infinite soluzioni per ridimensionare gli spazi disponibili in ogni ambiente. È ideale per tutti i locali piccoli come bagni, cucine, ripostigli, dove lo spazio libero non è mai sufficiente e dove l'utilizzo di una porta battente può ostacolare, con il suo raggio di apertura, l'agibilità delle superfici.




| TIPO            | LUCE (mm) | ALTEZZA (mm) | INGOMBRO  | EURO/pz |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|
| IR AU MASTER    | 600       | 2100         | 1300x2200 | 210,00  |
| IR AU MASTER    | 700       | 2100         | 1500x2200 | 210,00  |
| IR AU MASTER    | 800       | 2100         | 1700x2200 | 210,00  |
| IR AU MASTER    | 900       | 2100         | 1900x2200 | 210,00  |
| FILO 44 SCRIGNO | 700       | 2100         | BATTENTE  | 650,00  |
| FILO 44 SCRIGNO | 800       | 2100         | BATTENTE  | 650,00  |
| FILO 44 SCRIGNO | 900       | 2100         | BATTENTE  | 650,00  |

## PROFILI PER CARTONGESSO




**AFFINT**  
PROFILI PER INCOLLARE  
CARTONGESSO E GESSO

| GUIDA          |       |         |                |
|----------------|-------|---------|----------------|
| DIMENSIONE     | ML/CF | EURO/ML | MONTANTE PRED. |
| 30x15x30 3 mt  | 24    | 1,20    | 15x50x15 3 mt  |
| 30x27x30 3 mt  | 36    | 1,20    | 27x50x27 3 mt  |
| 40x50x40 3 mt  | 24    | 1,92    | 27x50x27 4 mt  |
| 40x75x40 3 mt  | 24    | 2,40    | 50x50x50 3 mt  |
| 40x100x40 3 mt | 24    | 2,70    | 50x75x50 3 mt  |
|                |       |         | 50x75x50 4 mt  |
|                |       |         | 50x100x50 3 mt |



**AFFINT**  
PROFILI PER INCOLLARE  
CARTONGESSO E GESSO

| MONTANTI       |       |         |                |
|----------------|-------|---------|----------------|
| DIMENSIONE     | ML/CF | EURO/ML | GUIDA PRED.    |
| 15x50x15 3 mt  | 24    | 1,52    | 30x15x30 3 mt  |
| 27x50x27 3 mt  | 24    | 1,63    | 30x27x30 3 mt  |
| 27x50x27 4 mt  | 32    | 1,63    | 30x27x30 3 mt  |
| 50x50x50 3 mt  | 24    | 2,62    | 40x50x40 3 mt  |
| 50x75x50 3 mt  | 24    | 2,64    | 40x75x40 3 mt  |
| 50x75x50 4 mt  | 32    | 2,64    | 40x75x40 3 mt  |
| 50x100x50 3 mt | 24    | 2,91    | 40x100x40 3 mt |



**AFFINT**  
PROFILI PER INCOLLARE  
CARTONGESSO E GESSO

| PARASPIGOLO CARTONGESSO RINCATO |       |       |         |
|---------------------------------|-------|-------|---------|
| Dimensione                      | PZ/CF | ML/CF | EURO/CF |
| 30x30 3000                      | 30    | 90    | 89,10   |



**AFFINIT**  
 SISTEMI PER L'INSTALLAZIONE  
 CONTROSOFFITTI E SOTTILI  
 SOSPENSIONI TELEVISIONE



**KNAUF**

**PARASPIGOLLO AD ARCO**

Paraspigolo in lamiera zincata sagomato per cartongesso

| Dimensione | PZ/CF | ML/CF | EURO/pz |
|------------|-------|-------|---------|
| 38x20 3000 | 30    | 90    | 8,41    |






**VERTEBRA**

Profilo sagomato curvabile per parte, controparte, controsoffitti curvi o a botte

| CODICE | DIMENSIONI | ML/PACCO | EURO/pz |
|--------|------------|----------|---------|
| 474323 | 0,6X30     | 40M      | 431,66  |
| 474324 | 0,6X50     | 20M      | 271,58  |

**ACCESSORI PER ORDITURE(KNAUF)**

| MODELLO                       | DESCRIZIONE  | CODICE | Dimens.  | Quant/CF | EURO/CF           |
|-------------------------------|--|--------|----------|----------|-------------------|
| DISTANZIATORE UNIVERSALE      |  Distanziatore universale | 3405   | 0-12 mm  | 100      | 29,13             |
| PENDINO CON OCCHIELLO APERTO  |                           | 3427   | 250mm    | 100      | 33,72             |
|                               |  | 3429   | 500mm    | 100      | 56,68             |
|                               |  | 3430   | 750mm    | 100      | 89,79             |
|                               |  | 3431   | 1000mm   | 100      | 110,81            |
| GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE   |                           | 58555  | -        | 100      | 9,35              |
|                               |  | 58575  | -        | 100      | 15,25             |
|                               |  | 58556  | -        | 50       | 33,38             |
| GANCIO CON MOLLA              |                           | 58587  | -        | 100      | 50,20             |
| GANCIO SEMPLICE DISTANZIATO   |                          | 58602  | -        | 100      | 29,34             |
| GIUNTO LINEARE                |                         | 58612  | -        | 100      | 34,39             |
| VITE FINTA RONDELLA           |                         | 58551  | 4,2X12,7 | 1000     | 21,07             |
|                               |  | 58641  | 4,2X12,7 | 1000     | 20,11             |
| VITE V.R. PUNTA CHIODO        |                         | 58628  | 3,5X25   | 1000     | 13,30             |
|                               |  | 58629  | 3,5X35   | 1000     | 16,53             |
|                               |  | 58630  | 3,5X45   | 1000     | 20,43             |
|                               |  | 58631  | 3,5X50   | 1000     | 27,02             |
| VITE DI CONGIUNZIONE TASSELLO |                         | 58637  | 6X90     | 100      | 18,68             |
| TASSELLO AUTOPERFORANTE       |                         | 65024  | -        | 100      | 11,24             |
| TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON  |                         | 473871 | 6X30     | 50       | 8,57              |
| TASSELLO A PERCUSSIONE        |                         | 473874 | 8X40     | 50       | 11,16             |
|                               |  | 474658 | 6X30     | 200      | 13,94             |
| TASSELLO A PERCUSSIONE        |                         | 474659 | 6X37     | 200      | 15,41             |
|                               |  | 477091 | -        | 100      | 48,14             |
| TASSELLO A PERCUSSIONE        |                         | 477091 | -        | 100      | 48,14             |
| ANCORA A FARFALLA             |                         | 65022  | M5X80mm  | 50,00    | 20,75             |
|                               |  | 72701  | m5X80MM  | 50       | 20,52             |
| NASTRO MICROFORATO            |                         | 630395 | 75M      | 1        | 7 €/ROTOLO        |
| NASTRO IN RETE                |                         | 629436 | 20M      | 48       | 2,43€/ROTOLO X 48 |
|                               |  | 629438 | 90M      | 24       | 6,76€/ROTOLO X 24 |
| NASTRO MONOADESIVO            |                         | 174487 | 50x30000 | 18       | 14,6 €/ROTOLO     |
|                               |  | 174486 | 70x30000 | 12       | 20,69 €/ROTOLO    |
| NASTRO BIOADESIVO             |                         | 174479 | 50x20000 | 12       | 12,55 €/ROTOLO    |
|                               |  | 174478 | 75x20000 | 8        | 18 €/ROTOLO       |

|                       |   |  |        |         |   |        |
|-----------------------|---|--|--------|---------|---|--------|
|                       |     | Sigillante acrilico bianco verniciabile                              | 630399 | 310ml   | 1 | 4,99   |
| SCHIUMA POLIURETANICA |   |  | 62037  | 500MT   | 1 | 7,66   |
| BOTOLA OPEN           |  | Botola di ispezione Open da soffitto e parete con idrolastra GKI (H) | 154873 | 300X300 | 1 | 54,20  |
|                       |   |  | 154874 | 400X400 | 1 | 65,04  |
|                       |   |  | 154875 | 500X500 | 1 | 86,64  |
| CESOIA A MANO         |  | Cesoia a taglio dritta   | 59224  | -       | 1 | 25,26  |
| PUNZONATRICE          |  | Mini   | 69866  | -       | 1 | 103,90 |
|                       |   | Master   | 69867  | -       | 1 | 103,40 |